




Flashing | *Easy FA*

Specifiek ontwikkeld voor toepassing op
de dakkapel en raamkozijn

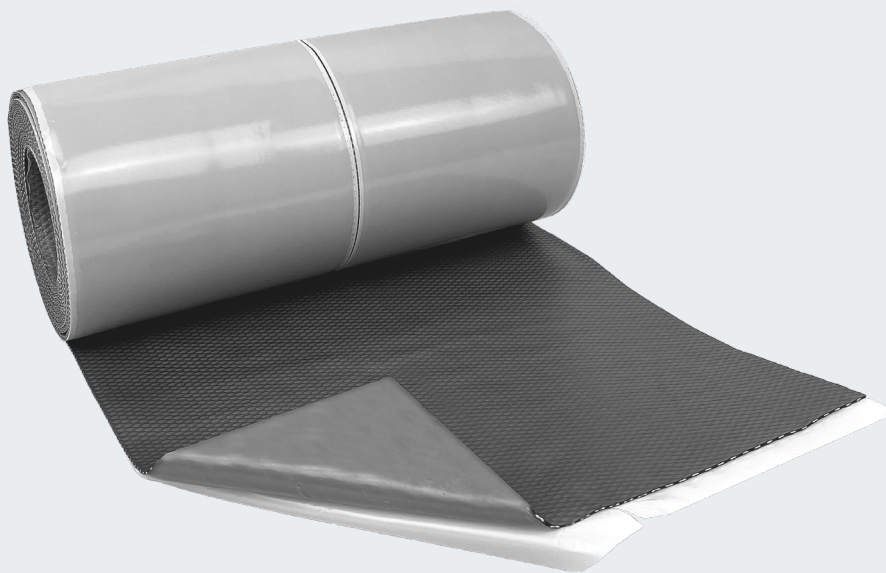

**VOLLEDIG
ZELFKLEVEND**



**CIRCULAIR
EN DUURZAAM**



**EXTREEM
STERK**



**MET DE HAND
TE VERWERKEN**



**LICHT
IN GEWICHT**

WAT IS LEADAX FLASHING | EASY FA?

Leadax Easy FA is de eerste, volledig zelfklevende loodvervanger ter wereld die duurzaam, circulair en designed to dismantle is. Deze aanvulling in de productfamilie Leadax Flashing heeft geen schadelijke effecten op mens en milieu. Leadax Easy FA kun je eenvoudig aanbrengen met je handen en hoef je alleen licht aan te drukken met een roller. Leadax Easy FA is extreem dun en tegelijkertijd extreem sterk.

VOLLEDIG ZELFKLEVENDE

Leadax Easy FA is volledig zelfklevend. Dit vergemakkelijkt de verwerking. Een overlap wordt gemaakt zonder sealant.

1,7 MM DIK EN LANGE ROLLENGTES

Leadax Easy FA is slechts 1,7 mm dik, exclusief de butyl. Het product is beschikbaar op rollen van vijf meter en het kan op deze lengte verwerkt worden. Zo hoef je minder overlappen te maken, wat tijd en materialen bespaart.

WEINIG ACCESSOIRES NODIG

Leadax Easy FA is makkelijk te verwerken. Gebruik een Leadax-schaar om het op maat te knippen en een roller om het te vormen. Voor applicaties waar voegklemmen gewenst zijn adviseren wij het gebruik van Leadax Original.

PRIJSWINNEND CONCEPT

Leadax heeft meerdere awards ontvangen voor zijn circulaire en duurzame kenmerken. Het wordt inmiddels in 16 landen verkocht en het wordt gebruikt door meer dan 10.000 professionals.

Wist je dit? Leadax Easy FA heeft een verwachte levensduur van 30 jaar!



MAKKELIJK TE VERWERKEN, EXTREEM STERK

Easy FA is erg makkelijk te verwerken. Volgens verouderingstesten van KIWA heeft het een verwachte levensduur van 30 jaar.



LICHT IN GEWICHT, BETER VOOR JE RUG

Leadax Easy FA is dun en licht, en bovendien net zo stevig als lood. De PVB weegt 2,2 kg/m².



WEER- EN WINDBESTENDIG IN EXTREME CONDITIES

Temperatuurschommelingen hebben weinig tot geen effect op Leadax Easy FA. Daarnaast is het product erg windvast.



BETER BESCHERMD TEGEN DIEFSTAL

Leadax Easy FA heeft geen restwaarde, dus het heeft voor dieven geen zin om het van je dak te stelen.



DESIGNED TO DISMANTLE

Aan het einde van de levensduur wordt Leadax Easy FA gerecycled en wordt de grondstof wederom gebruikt voor nieuwe producten.

Op deze manier hoeven we geen nieuwe, primaire grondstoffen in te zetten en sluiten we de cirkel.



CIRCULAIR, DUURZAAM EN NIET-TOXISCH

De grondstof voor Leadax Easy FA is gerecycled PVB, de veiligheidsfolie die in gelaagd glas zoals autoruiten zit.

In tegenstelling tot traditionele waterkerende materialen is Leadax Easy FA niet-toxisch. Daarnaast is het volledig circulair en duurzaam.




OPTIMALE KLEEFKRACHT

De butyl is zodanig op de PVB gemonteerd dat het makkelijk weer losgehaald kan worden aan het einde van de levensduur. Zonder enige concessie te doen aan de kleefkracht tijdens en na de verwerking. Dit kenmerk maakt dat Leadax Easy volledig demontabel, recyclebaar en dus circulair is!

Uit verschillende verouderingstesten blijkt dat de butyl goed op de PVB kleeft om onder diverse weersomstandigheden minimaal 30 jaar wind- en watervast te blijven. Een optimale kleefkracht is op alle stofvrije ondergronden gegarandeerd.

GEEF KLEUR AAN JE ONTWERP

Leadax Easy FA is verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen, zodat jij altijd de perfecte loodvervanger hebt voor jouw volgende project. De beschikbare kleuren zijn loodgrijs, zwart, terracotta, wit en koper.

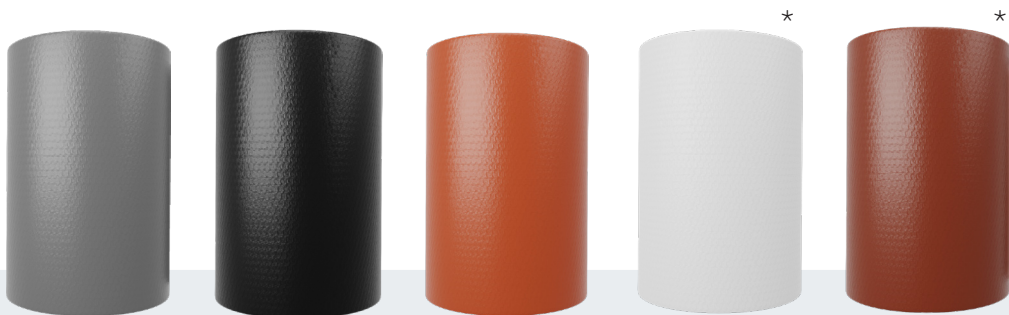

Rolafmetingen

5 m x 250 mm*

5 m x 280 mm*

5 m x 330 mm

5 m x 370 mm*

DE NIEUWE GENERATIE LOODVERVANGER

Leadax Easy FA is de nieuwe generatie loodvervanger, gemaakt om de verwerking zo eenvoudig mogelijk te maken.

Exclusief de butyl weegt Leadax Easy FA 2,2 kg/m², en is het slechts 1,7 mm dik.

* Deze kleuren en andere roldimensies zijn op aanvraag beschikbaar.





SCHAAR

Leadax Easy FA is perfect op maat te knippen met een daarvoor geschikte schaar. Adviseer hiernaar bij je bouwmaterialenhandel.



VOEGKLEMMEN


Indien nodig kan Leadax Easy FA worden vastgezet met voegklemmen. Echter, voor verwerkingen waar voegklemmen gewenst zijn adviseren wij het gebruik van Leadax Original.



ROLLER

De Leadax-roller kan makkelijk gebruikt worden voor een goede vervorming van Leadax Easy FA op onderliggende dakpannen of bij moeilijke details.



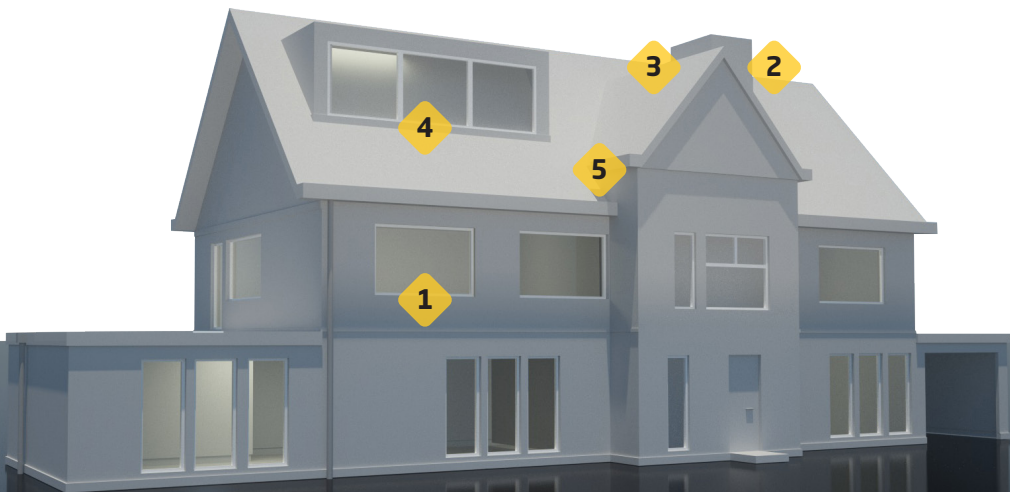

VEELVOORKOMENDE LEADAX EASY FA TOEPASSINGEN

1

RAAMKOZIJNEN

Leadax Easy FA kan worden verwerkt als waterkering onder raamkozijnen.

2

SCHOORSTEEN

Aan de onderzijde van een schoorsteen met aansluiting op de dakpannen kan Leadax Easy FA worden ingezet.

3

NOK

Leadax Easy FA kan als waterkering worden toegepast op de nok van een (pannen)dak.

4


DAKKAPEL

Leadax Easy FA kan worden toegepast aan de onderzijde van dakkapellen of dakvensters als waterdichting en als aansluiting van zijgevels van dakkapellen op het pannendak.

5

KILGOOT

Leadax Easy FA kan worden aangebracht als kilgoot.

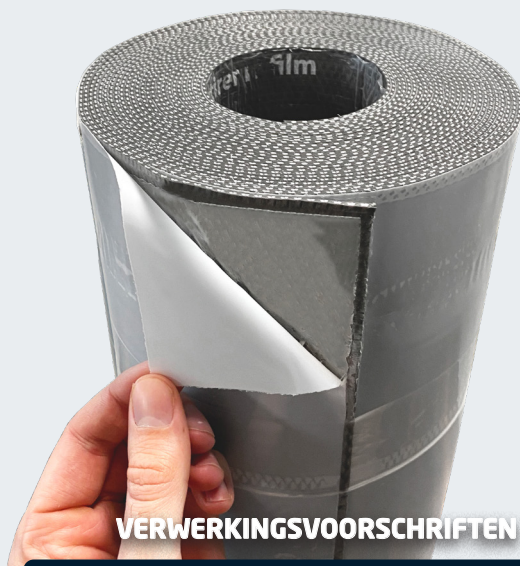

TIPS VOOR HET VERWERKEN VAN LEADAX EASY FA

- Leadax Easy FA is standaard vijf meter lang en kan in één lengte zonder overlap worden aangebracht. Temperatuur heeft weinig tot geen effect op uitzetten of inkrimpen van het product en het heeft een hoge windbestendigheid. Leadax Easy FA is ideaal te verwerken vanaf een omgevingstemperatuur van vijf graden Celsius.
- Zorg altijd voor een droge, stof- en vetvrije ondergrond voordat Leadax Easy FA wordt verwerkt.
- Verwijder de releaseliner op dusdanige wijze dat de butyl op de PVB blijft kleven alvorens het product aangebracht wordt. Vorm Leadax Easy FA voor met je handen en gebruik de Leadax roller om het geheel aan te drukken. Verwijder na verwerking van het eerste gedeelte het tweede gedeelte van de releaseliner. Het tweede gedeelte kan nu verwerkt worden.
- Een overlap (80 mm) kan worden gemaakt door een strook Leadax Easy FA bovenop een andere strook Leadax Easy FA te leggen en het vervolgens aan te drukken. Zorg er tevens voor dat de strook waar de overlap op gemaakt wordt droog, stof- en vetvrij is.
- Leadax Easy FA kan in de voeg worden vastgezet met Leadax voegklemmen. Echter, bij toepassingen waar voegklemmen gewenst zijn adviseren wij het gebruik van Leadax Original.
- Verwijder na het verwerken de beschermingsfolie.
- Leadax Easy FA is geschikt in combinatie met alle soorten dakmaterialen (EPDM, bitumen, kunststoffen en metalen). Voor platte en licht hellende daken adviseren wij het gebruik van Leadax Original, mits de naden en randen volledig zijn afgedicht met Leadax High-Tack sealant.
- Het product is designed to dismantle, wat inhoudt dat het aan het einde van zijn levensduur gerecycled kan worden. De grondstof wordt teruggewonnen en wederom ingezet voor nieuwe Leadax-producten.

PRIJSWINNEND CONCEPT

Leadax heeft al meerdere prijzen gewonnen voor zijn duurzame en circulaire innovaties, waaronder:

- Veluwe Innovatieprijs (VIP), 2018
- Finalist Nationaal Icoon, Ministerie van Economische Zaken, 2019
- Winnaar Nederland Innovation Award, 2019
- Winnaar Circulair Ondernemenprijs in Tweede Kamer bij Duurzame Dinsdag, 2019
- Finalist ABN Innovatie Award, 2019
- Winnaar Oranje Handelsmissiefonds, 2019
- Circular Award, regio Zwolle, 2020
- Finalist Rabobank Duurzame Innovatieprijs, 2020
- Finalist Global Innovation Award, Globally, Dubai, 2021



WIST JE DIT?

Heb je je wel eens afgevraagd waarom je een sterretje in je ruit krijgt wanneer er een steen op belandt? Je zou denken dat met zo'n grote impact de hele ruit breekt, maar dat is gelukkig niet het geval.

Dat dit niet gebeurt komt door de veiligheidsfolie die in je autoruit zit. Deze veiligheidsfolie heet polyvinyl butyral (PVB). Wanneer een auto gesloopt wordt, wordt het glas gerecycled en opnieuw gebruikt. Maar voor de PVB bestond voorheen geen bestemming. Het werd verbrand of gedumpt.

Nu vormt dit de gerecyclede grondstof voor onze producten, waaronder Leadax Easy FA, en zorgt het ervoor dat jouw gebouwen waterdicht blijven.

Aan het einde van de levensduur van Leadax Easy FA wordt het product gerecycled en wordt de gewonnen grondstof wederom ingezet voor nieuwe Leadax-producten. Op deze manier hoeven we nooit nieuwe, primaire grondstoffen in te zetten, maar maken we efficiënt gebruik van hetgeen er al is. Oftewel: we sluiten de cirkel.

MEER WETEN OVER ONS CIRCULAIRE PROCES?

Kijk dan eens op [leadax.com](https://www.leadax.com) of scan de **QR-code**. Hier vind je een handige video, die precies laat zien hoe wij onze producten maken.



CIRCULAIRE WATERKERENDE MATERIALEN VOOR DE WERELD VAN VANDAAG

Bij Leadax staan circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo is onze productiefaciliteit voorzien van meer dan 1500 zonnepanelen en gebruiken we afval als grondstof, waardoor onze waterkerende bouwmaterialen nóg duurzamer zijn.

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen onze producten van uitstekende kwaliteit zijn, maar dat we ook een betere, leefbaardere planeet creëren. Voor iedereen, waar dan ook ter wereld. Daarom zijn wij toegewijd aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. Onze toewijding hierover kun je lezen op leadax.com.



MEER WETEN OVER LEADAX?

Kijk dan eens op leadax.com. Hier kun je ook een gratis sample aanvragen!

We dragen bij aan het behalen van de SDG's



LEADAX PRODUCTASSORTIMENT

Naast Leadax Flashing Easy FA bieden wij een breed assortiment aan duurzame en circulaire waterkerende materialen, zoals Leadax Original, Leadax Roov en Leadax Easy SA.



LEADAX FLASHING ORIGINAL

Leadax Original is het nieuwe lood, de eerste loodvervanger ter wereld met dezelfde look-and-feel als traditioneel bladlood.



LEADAX FLASHING EASY SA & EASY FA

Leadax Easy SA en Leadax Easy FA zijn slechts 1,7 mm dun (exclusief de butyl), maar net zo sterk als Original. Ze zijn voorzien van zelfklevende strips voor eenvoudige bevestiging.



LEADAX PVB ROOFING ROOV

Leadax Roov is de revolutionaire duurzame dakbedekking. Het heeft een extreem lage CO₂-voetafdruk. Bovendien is het sterk reflecterend en eenvoudig te verwerken op een dak zonder open vuur.



LEADAX ACCESSOIRES

Naast onze duurzame en circulaire waterkerende bouwmaterialen bieden wij de perfecte accessoires voor jouw volgende project.



leadax.com



Officiële distributeur Leadax Flashing Nederland

VisscherHolland

Korte Venen 7, 8331 TG Steenwijk

☎ 0521 - 53 59 39

✉ bouw@visscherholland-bouw.nl

🌐 www.visscherholland-bouw.nl

